


401

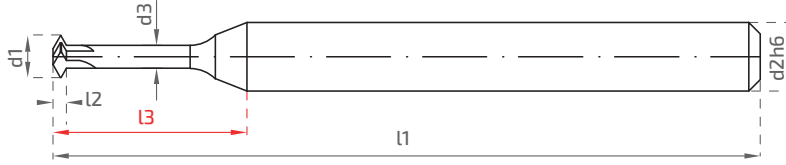

ISO METRİK İÇ DİŞ 2xD1


Stok	Kod	Dış	Adım	d1	L2	L3	L1	d2	d3	Kanal
	401314005	M1.4	0,3	1,05	0,3	5,0	32	3	0,6	3
	401316005	M1.6	0,35	1,18	0,4	5,0	32	3	0,64	3
	401416625	M1.6	0,35	1,18	0,4	6,3	32	3	0,64	4
	401318005	M1.8	0,35	1,38	0,5	5,0	32	3	0,7	3
	401420005	M2	0,4	1,5	0,56	5,0	32	3	0,9	4
	401425006	M2.5	0,45	1,95	0,6	6,0	32	3	1,15	4
	401430007	M3	0,5	2,4	0,6	7,0	32	3	1,6	4
	401435008	M3.5	0,6	2,8	0,74	8,0	32	3	1,8	4
	401440009	M4	0,7	3,1	0,82	9,0	44	5	1,98	4
	401450010	M5	0,8	3,6	0,98	10,0	44	5	2,2	4
	401460122	M6	1	4,1	0,98	12,2	44	5	2,7	4

Kesme Değerleri

	Malzeme	Sertlik HB	Kesme Hızı m/ min (Vc)	İlerleme (fz) mm/Dış Kesme Çapı						
				ø1	ø1,5	ø2	ø3	ø4	ø5	ø6
Çelik	Düşük ve Orta Karbonlu Çelik	60-120	60-120	0,04	0,05	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13
	Yüksek Karbonlu Çelik	60-90	60- 90	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10
	Alaşımli Çelik	50-80	50- 80	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07
Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik-Ferritik	70-100	70-100	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06
	Paslanmaz Çelik-Östenik	60-90	60- 90	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06
	Döküm Çelik	70-90	70- 90	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07
Dökme Demir	Dökme Demir, Modüler Dökme Demir, Dövülebilir Demir	40-80	40- 80	0,04	0,05	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13
Demir Dışı	Alüminyum ≤12%Si, Bakır	100-200	100-200	0,04	0,05	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13
	Alüminyum >12% Si	60-140	60-140	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06
	Plastik, Bronz, Pirinç	50-200	50-200	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18
Super Alaşım	Nikel Alaşım, Titanyum Alaşım	20-40	20- 40	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06



401 Thread-Mill



Çelik	●
Paslanmaz Çelik	●
Sertleştirilmiş Çelik ≤54 HRC	●
Sertleştirilmiş Çelik >54 HRC	●
Döküm	●
Grafit	●
Demir Dışı Materyal	●
HRSA	●
Titanyum	●

● Önerilir ○ Kabul Edilebilir ○ Önerilmez